ANITA

Ameublisseur à 2 rangées

STEiMER

ANITA

PRESENTATION

ANITA

L'outil ANITA permet de travailler les sols en profondeur (jusqu'à 55 cm) pour améliorer la pénétration de l'eau et la respiration du sol.

Cette machine permet un boulversement dynamique du sol, avec un grand pouvoir de mélange et d'enfouissement des résidus. ANITA permet par ailleurs de réduire le caractère compact des terres, pour améliorer l'enracinement.

Deux versions d'ANITA (3 ou 4 m), comportant 2 rangées de dents, sont disponibles.

LE CHÂSSIS

Cet ameublisseur comporte un châssis renforcé disposant d'un important dégagement sous bâti (91 cm). Il est composé de deux rangées de dents.

Châssis

Vérin hydraulique de profondeur

REGLAGE DE PROFONDEUR

Le réglage hydraulique de série permet d'ajuster facilement, rapidement et avec confort le niveau de profondeur de la machine.

ROULEAU ROTOFINGER

Avec son rouleau tandem, ANITA permet d'obtenir un sol parfaitement émietté, même lorsque les conditions sont difficiles.
Son réglage permet d'obtenir un aplomb parfait avec la même profondeur de travail pour les deux rouleaux.

Rouleau tandem Rotofinger

Dent

LES DENTS

ANITA est composée de dents qui permettent une entrée progressive dans le sol.
Elles sont dotées de pointes réversibles, afin d'en augmenter la longévité.
Par ailleurs, elles disposent d'ailettes latérales pour un boulversement intensif. Ce mélange est complété par le travail de la lame sur la partie supérieure de la dent, qui découpe la terre soulevée au préalable.

PLAQUES DE BORDURE

ANITA comporte des plaques de bordure qui garantissent un sol bien aplani. En effet, ces éléments latéraux empêchent la projection de terre sur les côtés qui a tendance à former des mottes. De plus, elles s'ajustent automatiquement selon la profondeur.

Plaque de bordure

Dent à sécurité par boulon d'étirement

SECURITE

Les dents sont sécurisées à l'aide d'un boulon d'étirement. Ce système permet de protéger la machine : en cas d'obstacles, le boulon s'allonge provoquant un déplacement de la dent, qui ne sera alors pas endommagée et qui ne ralentira pas l'avancée de la machine.

LES POINTS FORTS

Les dents d'ANITA ont l'avantage d'effectuer un brassage en grande profondeur (55 cm). Grâce à leur forme spécifique et leurs ailettes, la terre est intensément mélangée. Les résidus sont ainsi enterrés et la lame brise les mottes pour faciliter le travail d'émiettement du rouleau.

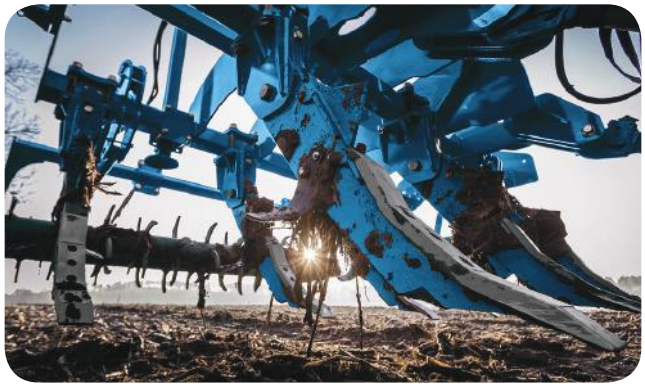

Avec à la présence du rouleau Rotofinger, ANITA permet non seulement un travail en profondeur, mais aussi plus superficiel: la terre est émiettée, le terrain nivelé, les résidus enfouis et les mottes cassées pour replacer de la terre fine en surface.

Le réglage hydraulique de profondeur ainsi que le réglage d'aplomb des rouleaux garantit une constance de travail, sans variation de profondeur.

Les avantages de ANITA en bref :

- Travail en grande profondeur (55 cm) avec un important boulversement
- Enfouissement des résidus, brisement des mottes et nivellement du terrain
- Niveau de profondeur constant
- Réglage hydraulique de la profondeur de série
- Dents à grande longévité (pointes réversibles et sécurité par boulon d'étirement)

LA MACHINE ET SES EQUIPEMENTS

Equipement de série

La version standard d'ANITA comporte :

- Un châssis fixe renforcé
- Deux rangées de dents à pointe réversible et ailettes latérales
- Des plaques de bordure
- Le réglage hydraulique de profondeur
- Un rouleau tandem rotofinger
- L'éclairage et la signalisation

Données techniques

Largeur de travail	Nombre de dents	Puissance minimale	Poids (kg)
3m	7	160	2345
4m	9	200	3125

LA GAMME STEIMER

Déchaumage

DARIA

JOANNA

LENKA

PAULINA

KINGA

KLARA

KLAUDIA

Préparation de sol

AGATA

LENA

EWA

Semis

OSTRA

Sous-soulage

SARA

MILA

REKA

Rappui

KASIA

NOWA

Herses

ANKA

LIZA

Notes

Copyright : STEIMER - Photos non contractuelles

INFOS CONTACT :

03.52.72.97.07 | info@steimer.fr | 69 impasse des sorbiers, 74460 MARNAZ

03.52.72.97.09 | www.steimer.fr | 1 rue de l'Église, 08400 CONTREUVE

www.facebook.com/steimer.fr/

STEIMER