

KLAUDIA + Déchaumeur à dents



PRÉSENTATION





KLAUDIA + est un déchaumeur à dents adapté aux sols les plus simples comme aux plus compliqués. Ce cultivateur est compact et polyvalent assurant ainsi le déchaumage en superficie (5 cm) et la fissuration en profondeur (30 cm). Composé de trois rangées de dents, ce déchaumeur accentue le brassage de la terre de manière homogène.

KLAUDIA + fractionne la paille, ameublit la terre et déracine les herbes à vitesse élevée.

Le châssis de ce déchaumeur à dents est très robuste et durable. Il peut se décliner en plusieurs version : porté fixe, porté repliable et même semi-repliable. Ce déchaumeur garantit des largeurs de travail allant de 3 à 5m.



Châssis

LE CHÂSSIS

KLAUDIA + a un châssis robuste existant en version fixe, repliable et semi-portée repliable hydraulique. Il dispose de 3 rangées de dents avec un espacement important garantissant un travail sur toute la largeur sans bourrage.

LES DISQUES

Ce déchaumeur dispose également d'une rangée de disques concaves crénelés Ø 460 mm. Ils sont très polyvalents pour assurer un bon nivellement dans tous les types de sols.



Rangée de disques



Roulements sans entretien

Cette rangée de disques est composée de roulements sans entretien. Aucune maintenance supplémentaire n'est donc nécessaire.

Ces roulements sont un gage de durabilité.




Dents à ailettes

LES DENTS

Les dents composant ce déchaumeur sont des dents à ailettes de 350 mm. Celles-ci sont réglables en hauteur et démontables par boulons, passant ainsi de 350 à 80 mm. Adaptées à tous types de terre, elles effectuent un déchaumage superficiel allant de 5 à 15 cm.

Les dents à socs étroits de 80 mm ont pour but de descendre en profondeur jusqu'à 30 cm.

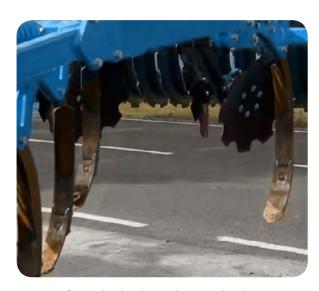

Rangée de dents à socs étroits



Système non-stop à ressorts

KLAUDIA + est composée d'un système nonstop à ressorts Steim Flex + sans entretien. Ses dents sont boulonnées au châssis pour une meilleure absorption des chocs.

La pression au ressort est de 600 kg.

LES POINTS FORTS

KLAUDIA + garantit des largeurs de travail comprises entre 3 à 5m. Ce déchaumeur est disponible en version fixe, portée repliable et semi-portée repliable. Les repliages se font principalement à l'aide d'un système hydraulique. Le porte à faux est fortement réduit ce qui exige une capacité de levage moins importante.



De plus, une rangée de disques concaves et crénelés de diamètre 460 mm certifie un nivellement parfait après le passage de KLAUDIA +. La terre est ainsi affinée et émiettée permettant l'application d'un semis direct. Cette option est un gain de temps considérable et en fonction des types de sol une solution à ne pas négliger.



Sa polyvalence est principalement démontrée par la diversité de ses utilisations. KLAUDIA + est la garantie d'une préparation rapide du lit de semence, d'une reprise de labour et d'un mélange des horizons de qualité, mais également de l'incorporation des résidus de récolte de manière homogène.



Contrairement à de nombreux déchaumeurs à dents, les dents de KLAUDIA + sont boulonnées et non soudées au châssis.

Ce qui simplifie amplement l'entretien et les éventuelles réparations. Ainsi, les chocs sont également mieux amortis et leurs absorptions grandement améliorées.

Sa sécurité non-stop à ressort est une solution très économique. La version non-stop est idéalement prévue pour les sols pierreux. Lors de rencontre avec un obstacle, cette sécurité permet aux dents de se soulever et de revenir à leur position initiale de travail. Cette protection assure ainsi plus de confort et de polyvalence.



Les avantages de KLAUDIA + en bref :

- Outil économique :
 - Rapidité de travail
 - Polyvalence importante
 - Entretien rapide
- Travail sur tous types de sol et de terrains
- Réglages hydrauliques de la profondeur de travail
- Sécurité non-stop à ressort

LA MACHINE ET SES ÉQUIPEMENTS

Équipement de série

La version fixe standard de KLAUDIA + comporte :

- Châssis fixe, à repliage hydraulique ou semi-portée à repliage hydraulique
- Dents rigides en sécurité non stop à ressort Steim-Flex+ (boulonnées au châssis)
- Pointes avec ailettes 350 mm démontables derrière pointes 80 mm
- Une rangée de disques concaves crénelés Ø460 mm avec roulements sans entretien
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail
- Béquille de remisage (version portée repliable)
- Essieu avec roues 500/50-17 (version semi-portée repliable)
- Éclairage et signalisation

Options



En supplément, KLAUDIA + peut être accompagnée d'un support de semoir à petites graines et/ou directement d'un semoir APV. Le travail de la terre effectué par KLAUDIA + est idéal pour un semis direct.


Une herse peigne optionnelle située derrière le rouleau peut également parfaire le travail de KLAUDIA +.



Données techniques

Largeur de travail	Nombre de dents	Nombre de disques	Puissance minimale	Poids (kg)
3m	10	8	130	1850
3,5m	12	9	150	2150
4m repliable H	13	10	180	2600
5m repliable H	16	12	200	3000
5m repliable H semi-porté	16	12	220	4100

Description de KLAUDIA +

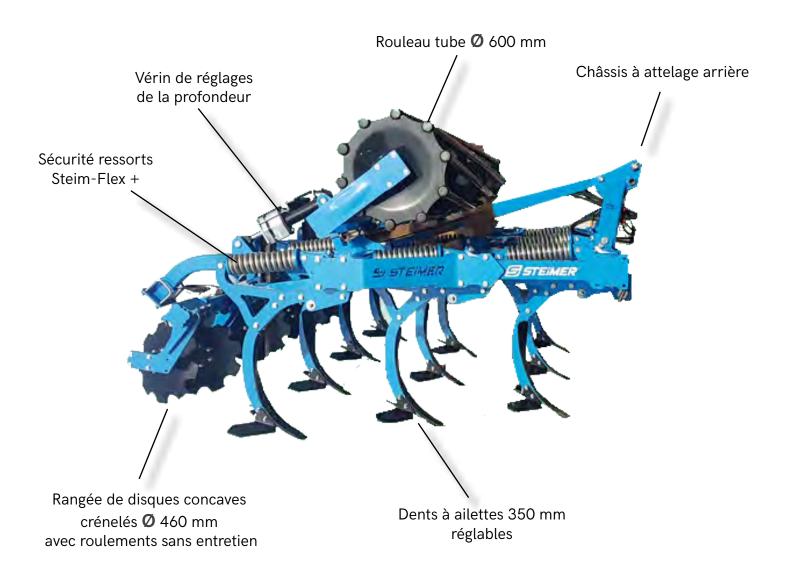

Rouleaux correspondants















Rouleau double barres et fers plats Ø 400mm

Type de rouleau	Ø en mm	Poids en kg par (m)
V-ring	600	120
T-ring	600	130
Flex	600	100
Billonneur	600	190
Double barre et fer plat	400	160
Sillonneur Gomme	560	180
Tubes	600	95



Les caractéristiques techniques et les illustrations sont données à titre indicatif. Dans un but de progrès technique, le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis et sans engagement.

LA GAMME STEIMER















Contactez-nous













Retrouvez-nous sur









